

# System Information

Tuoteinformaatio/Tooteinfo

**FI:** Vekikaihdimet antavat huoneelle elegantin ja diskreetin ilmeen ja sopivat täydellisesti huoneen valoisuuden vähentämiseen. Ne antavat ikkunoille tyylikkään minimalistisen ulkonäön ja samalla vähentävät tehokkaasti tilan valoisuutta. Valikoimasta löydät myös lapsiturvallisista vaihtoehtoja. Tutustu kankaiden valikoimaan, joiden joukosta löydät niin hienoja, strukturoituja kuin karkeampia materiaalivaihtoehtoja.

**EST:** Voldikkardinad annavad ruumile elegantse ja diskreetse ilme ning sobivad ideaalselt ruumi valgusküllasuse vähendamiseks. Voldikkardinad teevad akendest minimalistliku ning vähendavad üheaegselt ruumi paistvat valgust. Tootevalikust leiad ka lastele turvalisi alternatiive. Tutvu kangavalikuga, mille hulgast leiad nii luksuslikke, struktuurse pinnaga kui rustikaalsemast materjalist alternatiive.



## Ylös-alas vekkikaihdin

Leveys: 250mm - 1500mm  
Korkeus: 200mm - 2200mm\*

- Helppo asentaa
- Asennettavissa ikkunan karmiin
- Minimaalinen valorako

\*Rajoitettu 2.25m<sup>2</sup>




## Vekkikaihdin nyörisäädöllä

Leveys: 250mm - 3000mm\*  
Korkeus: 200mm - 2700mm

- Väriyhteensopivat nyörivetimet, metalliset nyörivetimet lisävalintana
- Helppo asentaa

\* Rajoituksia kankaan leveydessä

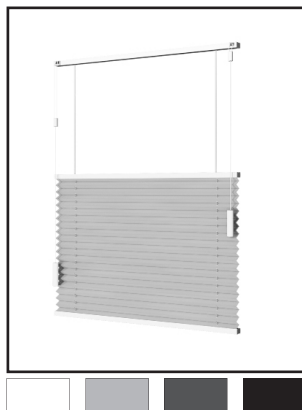

## Ylös-alas vekkikaihdin nyörisäädöllä

Leveys: 300mm - 3000mm\*  
Korkeus: 200mm - 2700mm

- Väriyhteensopivat nyörivetimet, metalliset nyörivetimet lisävalintana
- Helppo asentaa
- Ylös-alas vekkikaihdin voidaan asettaa haluttuun korkeuteen
- Käyttö: Yläosa alaspäin nyöristä vasemmalta, alaosa ylöspäin nyöristä oikealta

\* Rajoituksia kankaan leveydessä

## Ülalt-alt avanev voldikkardin

Laius: 250mm - 1500mm  
Kõrgus: 200mm - 2200mm\*

- Lihtne paigaldada
- Kinnitatakse aknaraamile
- Minimaalne valguspragu

\*Piiirang 2.25m<sup>2</sup>

## Nööriga reguleeritav voldikkardin

Laius: 250mm - 3000mm\*  
Kõrgus: 200mm - 2700mm

- Toon-toonis tõmbenöör, lisavalikus metallne tõmbenöör
- Lihtne paigaldada

\*Kanga laiuse piiirang

## Ülalt-alt avanev nööriga voldikkardin

Laius: 300mm - 3000mm \*  
Kõrgus: 200mm - 2700mm

- Toon-toonis tõmbenöör, lisavalikus metallne tõmbenöör
- Lihtne paigaldada
- Ülalt-alt avaneva voldikkardina võib paigaldada sobivale kõrgusele
- Reguleerimine: ülaosa alla vasakust nõörist, alaosa üles paremast nõörist

\*Kanga laiuse piiirang

# System Information

Tuoteinformaatio/Tooteinfo

**FI:** Tuplavekkikaihtimiamme voi kutsua myös nimellä honeycomb eli hunajakkeno niiden tyypillisen solurakenteen vuoksi. Solut luovat eristävän vaikutuksen, joka vähentää kuumuutta kesäisin ja lämpöhukkaa talvisin.

**EST:** Meie topeltkangast voldikkardinad kannavad ka nimetust honeycomb e. meekärg sellele omase struktuuri tõttu. Tänu sellisele ehitusele on võimaldatud isolatsioon, mis vähendab suviti palavuse teket ning soojakasu talvisel perioodil.



## Nyöritön vekkikaihdin (ylhäältä alas)

Leveys: 400mm - 2500mm

Korkeus: 300mm - 2500mm

- Säädetään kädensijalla
- Väriyhteensopiva kädensija

## Nöörita voldikkardin

Laius: 400mm - 2500mm

Kõrgus: 300mm - 2500mm

- Käepidemega reguleeritav
- Toon-toonis käepide



## Nyöritön ylös-alas vekkikaihdin

Korkeus: 600mm - 2500mm

Leveys: 300mm - 2500mm

- Säädetään kädensijalla
- Voidaan vetää kasaan haluttuun kohtaan ikkunakarmia

## Nöörita ülalt-alt avanev voldikkardin

Kõrgus: 600mm - 2500mm

Laius: 300mm - 2500mm

- Käepidemega reguleeritav
- Võib aknaraamil soovitud kohta kokku tõmmata



## Moottorisoitu

Leveys: 600mm-3000mm

Korkeus: 300mm-3000mm

- Väriyhteensopivat nyörivetimet, metalliset nyörivetimet lisävalintana
- Säätty automaattisesti ympäristöolosuhteet huomioiden, kuten lämpö ja päivänvalon voimakkuus
- Säädetään kaukosäätimellä tai applikaatiolla

## Motoriseeritud

Laius: 600mm-3000mm

Kõrgus: 300mm-3000mm

- Toon-toonis reguleerimisnõõr, lisavalikus metalne tõmbenõõr
- Reguleeritav automaatselt ümbritsevaid tingimusi (nagu soojus ja päevalguse intensiivsus) arvesse võttes
- Reguleeritav puldi või äpi abil

